

Produktkatalog Lichttaster (Rund)



Inhaltsverzeichnis - Lichttaster (Rund)


Allgemeine Information	Seite 4
-------------------------------------	---------

Lichttaster Übersicht	Seite 6
------------------------------------	---------

LT140	Seite 8
LT141	Seite 12
LT142	Seite 16
LT1142	Seite 20
LT1146	Seite 24
LT252	Seite 28
LT253	Seite 32
LT255	Seite 34
LT258	Seite 36
LT259	Seite 40
LT260	Seite 42
LT261	Seite 46
LT262	Seite 48
 LT267	Seite 50
 LT2xx.sym	Seite 52
LT271	Seite 56
Auswahlhilfe nach Einbaudurchmesser	Seite 60


Konkav und Konvex

Der Begriff konkav leitet sich aus dem lateinischen concavus ab, was „ausgehöhlt“ oder „einwärts gewölbt“ bedeutet. Mit konkav bezeichnet man immer eine Fläche eines Körpers. Bei einer konkaven Wölbung ist der Körper also außen breiter als in der Mitte.

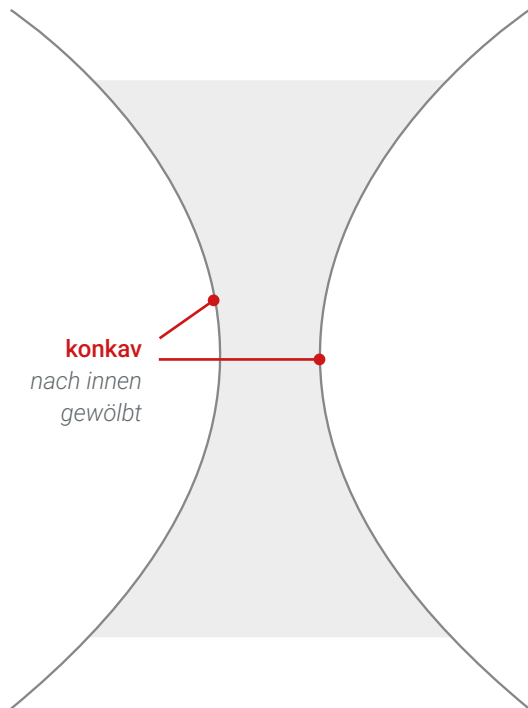

konkav
nach innen
gewölbt

Der Begriff konvex leitet sich aus dem lateinischen convexus ab, was soviel wie „gewölbt“, „gerundet“ oder „nach außen gewölbt“ bedeutet. Mit konvex bezeichnet man immer eine Fläche eines Körpers. Bei einer konvexen Wölbung ist der Körper also in der Mitte breiter als außen.

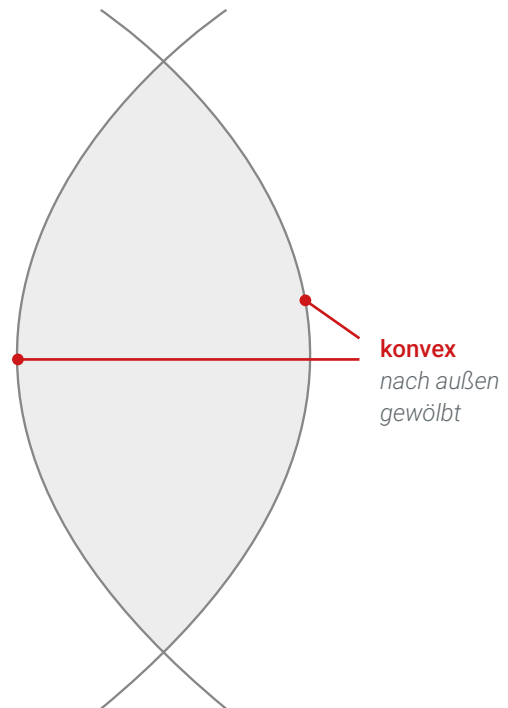

konvex
nach außen
gewölbt

Farbvarianten

Kunststoff



schwarz



rot, transparent

Messing



poliert, lackiert / nicht lackiert



altkupfer eingefärbt



poliert, vernickelt



poliert, hochglanz-verchromt

Edelstahl



poliert / bombiert / spiegelpoliert



poliert, anthrazitfarben beschichtet



matt, messingfarben beschichtet



poliert, messingfarben beschichtet



poliert, schwarz beschichtet



poliert, altbronze beschichtet



matt / bombiert / sandgestrahlt

Aluminium



gold eloxiert



silber eloxiert



schwarz eloxiert

Glas



rot, transparent

Produktübersicht

C

Produktübersicht

C


Modell **LT140**

C



LT140 Eigenschaften:

- Ø Gehäuse: 18 mm
- Ø Taster: 10 mm
- Ø Einbau: 16 mm
- Plattenstärke: max. 6 mm
- Einbautiefe: min. 20 mm
- Befestigung: Kunststoffmutter M15x1
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Reibkontakt / 1x Schließer
- 42VAC 2,0A (~) / 42VDC 0,5A (-)
- Temperatur: -20°C bis +60°C
- Schutzart (frontseitig): IP50
- RoHS konform
- Lebensdauer mech.: > 1.000.000
- Lebensdauer elektr.: > 500.000

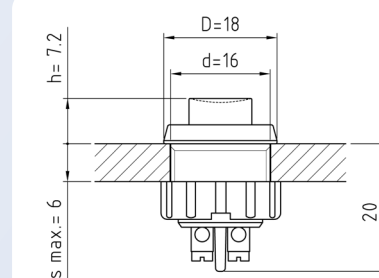

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT140a			Messing, poliert, lackiert	Kunststoff, rot, transparent
	LT140aol			Messing, poliert, nicht lackiert	Kunststoff, rot, transparent
	LT140b			Messing, poliert, vernickelt	Kunststoff, rot, transparent
	LT140e			Messing, poliert, hochglanz-verchromt	Kunststoff, rot, transparent
	LT140em			Messing, poliert, matt verchromt	Kunststoff, rot, transparent
	LT140f			Messing, altkupfer eingefärbt	Kunststoff, rot, transparent
	LT140g			Aluminium EV1, silber eloxiert	Kunststoff, rot, transparent

C

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT140h			Aluminium EV3, gold eloxiert	Kunststoff, rot, transparent
	LT140i			Aluminium EV6, schwarz eloxiert	Kunststoff, rot, transparent
	LT140nm			Edelstahl (V2A), matt	Kunststoff, rot, transparent
	LT140np			Edelstahl (V2A), spiegelpoliert	Kunststoff, rot, transparent
	LT140npPVDms			Edelstahl, poliert, PVD messingfarben beschichtet	Kunststoff, rot, transparent



C


Modell **LT141**

C



LT141 Eigenschaften:

- Ø Gehäuse: 18 mm
- Ø Taster: 10 mm
- Ø Einbau: 15 mm
- Plattenstärke: max. 6 mm
- Einbautiefe: min. 20 mm
- Befestigung: Kunststoffmutter M15x1
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Reibkontakt / 1x Schließer
- 42VAC 2,0A (~) / 42VDC 0,5A (-)
- Temperatur: -20°C bis +60°C
- Schutzart (frontseitig): IP50
- RoHS konform
- Lebensdauer mech.: > 1.000.000
- Lebensdauer elektr.: > 500.000

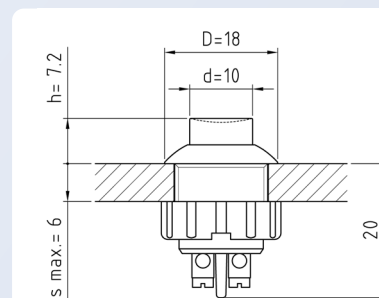

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT141a			Messing, poliert, lackiert	Kunststoff, rot, transparent
	LT141aol			Messing, poliert, nicht lackiert	Kunststoff, rot, transparent
	LT141b			Messing, poliert, vernickelt	Kunststoff, rot, transparent
	LT141e			Messing, poliert, hochglanz-verchromt	Kunststoff, rot, transparent
	LT141f			Messing, altkupfer eingefärbt	Kunststoff, rot, transparent
	LT141g			Aluminium EV1, silber eloxiert	Kunststoff, rot, transparent
	LT141h			Aluminium EV3, gold eloxiert	Kunststoff, rot, transparent

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT141i			Aluminium EV6, schwarz eloxiert	Kunststoff, rot, transparent
	LT141nm			Edelstahl (V2A), matt	Kunststoff, rot, transparent
	LT141np			Edelstahl (V2A), spiegelpoliert	Kunststoff, rot, transparent
	LT141npPVDms			Edelstahl, poliert, PVD messingfarben beschichtet	Kunststoff, rot, transparent



C


Modell **LT142**

C



LT142 Eigenschaften:

- Ø Gehäuse: 18 mm
- Ø Taster: 10 mm
- Ø Einbau: 15 mm
- Plattenstärke: max. 6 mm
- Einbautiefe: min. 20 mm
- Befestigung: Kunststoffmutter M15x1
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Reibkontakt / 1x Schließer
- 42VAC 2,0A (~) / 42VDC 0,5A (–)
- Temperatur: -20°C bis +60°C
- Schutzart (frontseitig): IP50
- RoHS konform
- Lebensdauer mech.: > 1.000.000
- Lebensdauer elektr.: > 500.000

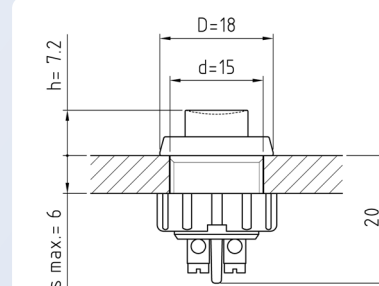

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT142a			Messing, poliert, lackiert	Kunststoff, rot, transparent
	LT142aol			Messing, poliert, nicht lackiert	Kunststoff, rot, transparent
	LT142b			Messing, poliert, vernickelt	Kunststoff, rot, transparent
	LT142e			Messing, poliert, hochglanz-verchromt	Kunststoff, rot, transparent
	LT142f			Messing, altkupfer eingefärbt	Kunststoff, rot, transparent
	LT142g			Aluminium EV1, silber eloxiert	Kunststoff, rot, transparent
	LT142h			Aluminium EV3, gold eloxiert	Kunststoff, rot, transparent

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT142i			Aluminium EV6, schwarz eloxiert	Kunststoff, rot, transparent
	LT142nm			Edelstahl (V2A), matt	Kunststoff, rot, transparent
	LT142np			Edelstahl (V2A), spiegelpoliert	Kunststoff, rot, transparent
	LT142npPVDms			Edelstahl, poliert, PVD messingfarben beschichtet	Kunststoff, rot, transparent



C




Modell **LT1142**

C




LT1142 Eigenschaften:

- Ø Gehäuse: 20 mm
- Ø Taster: 10 mm
- Ø Einbau: 15 mm
- Plattenstärke: max. 8 mm
- Einbautiefe: min. 23 mm
- Befestigung: Kunststoffmutter M15x1
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Reibkontakt / 1x Schließer
- 42VAC 2,0A (~) / 42VDC 0,5A (–)
- Temperatur: -20°C bis +60°C
- Schutzart (frontseitig): IP50
- RoHS konform
- Lebensdauer mech.: > 1.000.000
- Lebensdauer elektr.: > 500.000

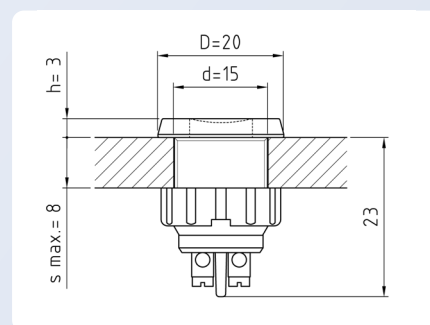

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT1142a			Messing, poliert, lackiert	Kunststoff, rot, transparent
	LT1142b			Messing, poliert, vernickelt	Kunststoff, rot, transparent
	LT1142bm			Messing, matt, vernickelt	Kunststoff, rot, transparent
	LT1142e			Messing, poliert, hochglanz-verchromt	Kunststoff, rot, transparent
	LT1142em			Messing, poliert, matt verchromt	Kunststoff, rot, transparent
	LT1142f			Messing, altkupfer eingefärbt	Kunststoff, rot, transparent
	LT1142g			Aluminium EV1, silber eloxiert	Kunststoff, rot, transparent

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT1142i			Aluminium EV6, schwarz eloxiert	Kunststoff, rot, transparent
	LT1142nm			Edelstahl (V2A), matt	Kunststoff, rot, transparent
	LT1142np			Edelstahl (V2A), spiegelpoliert	Kunststoff, rot, transparent
	LT1142npPVDms			Edelstahl, poliert, PVD messingfarben beschichtet	Kunststoff, rot, transparent

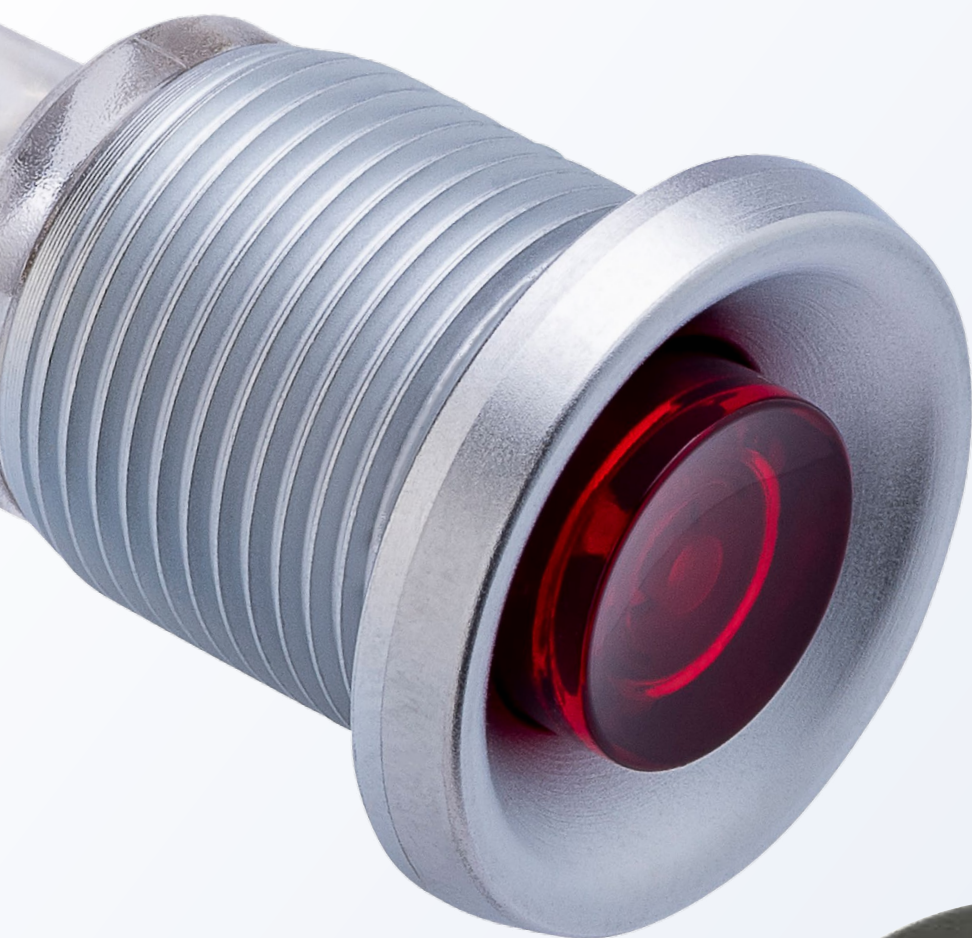

C




Modell **LT1146**

C



LT1146 Eigenschaften:

- Ø Gehäuse: 20 mm
- Ø Taster: 10 mm
- Ø Einbau: 16 mm
- Plattenstärke: max. 8 mm
- Einbautiefe: min. 23 mm
- Befestigung: Kunststoffmutter M15x1
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Reibkontakt / 1x Schließer
- 42VAC 2,0A (~) / 42VDC 0,5A (–)
- Temperatur: -20°C bis +60°C
- Schutzart (frontseitig): IP50
- RoHS konform
- Lebensdauer mech.: > 1.000.000
- Lebensdauer elektr.: > 500.000

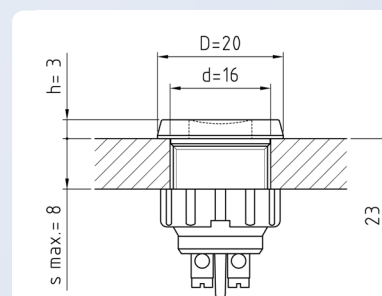

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT1146a			Messing, poliert, lackiert	Kunststoff, rot, transparent
	LT1146b			Messing, poliert, vernickelt	Kunststoff, rot, transparent
	LT1146e			Messing, poliert, hochglanz-verchromt	Kunststoff, rot, transparent
	LT1146f			Messing, altkupfer eingefärbt	Kunststoff, rot, transparent
	LT1146g			Aluminium EV1, silber eloxiert	Kunststoff, rot, transparent
	LT1146i			Aluminium EV6, schwarz eloxiert	Kunststoff, rot, transparent
	LT1146nm			Edelstahl (V2A), matt	Kunststoff, rot, transparent

C

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT1146np			Edelstahl (V2A), spiegelpoliert	Kunststoff, rot, transparent
	LT1146npPVDms			Edelstahl, poliert, PVD messingfarben beschichtet	Kunststoff, rot, transparent

C



C




Modell **LT252**


C






LT252 Eigenschaften:

- Ø Gehäuse: 21 mm
- Ø Taster: 15 mm
- Ø Einbau: 18 mm
- Plattenstärke: max. 9 mm
- Einbautiefe: min. 31,5 mm
- Befestigung: Kunststoffmutter M18x1
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Reibkontakt / 1x Schließer
- 42VAC 2,0A (~) / 42VDC 0,5A (–)
- Temperatur: -20°C bis +60°C
- Schutzart (frontseitig): IP68
- RoHS konform
- Lebensdauer mech.: > 1.000.000
- Lebensdauer elektr.: > 500.000

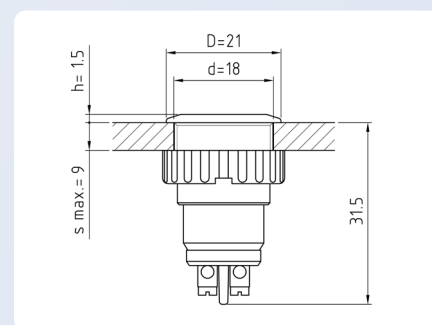

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT252a			Messing, poliert, lackiert	Messing, poliert, lackiert mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT252b			Messing, poliert, vernickelt	Messing, poliert, vernickelt mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT252e			Messing, poliert, hochglanz-verchromt	Messing, poliert, hochglanz-verchromt mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT252g			Aluminium EV1, silber eloxiert	Aluminium EV1, silber eloxiert mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT252nm			Edelstahl (V2A), matt	Edelstahl (V2A), matt mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT252nmPVDms			Edelstahl (V2A), matt, PVD messingfarben beschichtet	Edelstahl (V2A), matt, PVD messingfarben beschichtet mit Glasscheibe, rot, transparent

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT252np			Edelstahl (V2A), spiegelpoliert	Edelstahl (V2A), spiegelpoliert mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT252npPVDal			Edelstahl (V2A), poliert, PVD altbronze beschichtet	Edelstahl (V2A), poliert, PVD altbronze beschichtet mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT252npPVDan			Edelstahl (V2A), poliert, PVD anthrazit beschichtet	Edelstahl (V2A), poliert, PVD anthrazit beschichtet mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT252npPVDms			Edelstahl, poliert, PVD messingfarben beschichtet	Edelstahl, poliert, PVD messingfarben beschichtet mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT252npPVDs			Edelstahl (V2A), poliert, PVD schwarz beschichtet	Edelstahl (V2A), poliert, PVD schwarz beschichtet mit Glasscheibe, rot, transparent



C


Modell **LT253**

C



LT253 Eigenschaften:

- Ø Gehäuse: 21 mm
- Ø Taster: 15 mm
- Ø Einbau: 18 mm
- Plattenstärke: max. 9 mm
- Einbautiefe: min. 31,5 mm
- Befestigung: Kunststoffmutter M18x1
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Reibkontakt / 1x Schließer
- 42VAC 2,0A (~) / 42VDC 0,5A (–)
- Temperatur: -20°C bis +60°C
- Schutzart (frontseitig): IP68
- RoHS konform
- Lebensdauer mech.: > 1.000.000
- Lebensdauer elektr.: > 500.000

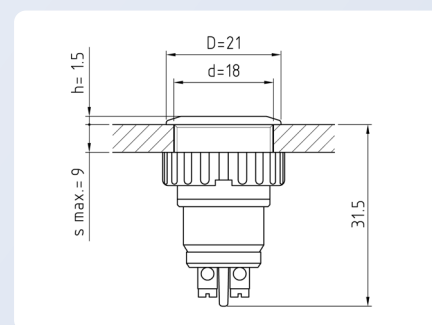

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT253a			Messing, poliert, lackiert	Messing, poliert, lackiert mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT253b			Messing, poliert, vernickelt	Messing, poliert, vernickelt mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT253e			Messing, poliert, hochglanz-verchromt	Messing, poliert, hochglanz-verchromt mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT253g			Aluminium EV1, silber eloxiert	Aluminium EV1, silber eloxiert mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT253nm			Edelstahl (V2A), matt	Edelstahl (V2A), matt mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT253np			Edelstahl (V2A), spiegelpoliert	Edelstahl (V2A), spiegelpoliert mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT253npPVDms			Edelstahl, poliert, PVD messingfarben beschichtet	Edelstahl, poliert, PVD messingfarben beschichtet mit Glasscheibe, rot, transparent


Modell **LT255**




C



LT255 Eigenschaften:

- Ø Gehäuse: 22 mm
- Ø Taster: 15 mm
- Ø Einbau: 18 mm
- Plattenstärke: max. 9 mm
- Einbautiefe: min. 31,5 mm
- Befestigung: Kunststoffmutter M18x1
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Reibkontakt / 1x Schließer
- 42VAC 2,0A (~) / 42VDC 0,5A (–)
- Temperatur: -20°C bis +60°C
- Schutzart (frontseitig): IP68
- RoHS konform
- Lebensdauer mech.: > 1.000.000
- Lebensdauer elektr.: > 500.000

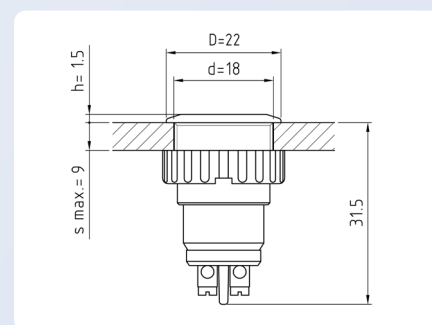

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT255a			Messing, poliert, lackiert	Messing, poliert, lackiert mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT255b			Messing, poliert, vernickelt	Messing, poliert, vernickelt mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT255e			Messing, poliert, hochglanz-verchromt	Messing, poliert, hochglanz-verchromt mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT255g			Aluminium EV1, silber eloxiert	Aluminium EV1, silber eloxiert mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT255nm			Edelstahl (V2A), matt	Edelstahl (V2A), matt mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT255np			Edelstahl (V2A), spiegelpoliert	Edelstahl (V2A), spiegelpoliert mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT255npPVDms			Edelstahl (V2A), poliert, PVD messingfarben beschichtet	Edelstahl (V2A), poliert, PVD messingfarben beschichtet mit Glasscheibe, rot, transparent


Modell **LT258**

C






LT258 Eigenschaften:


- Ø Gehäuse: 22 mm
- Ø Taster: 15 mm
- Ø Einbau: 18 mm
- Plattenstärke: max. 9 mm
- Einbautiefe: min. 31,5 mm
- Befestigung: Kunststoffmutter M18x1
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Reibkontakt / 1x Schließer
- 42VAC 2,0A (~) / 42VDC 0,5A (–)
- Temperatur: -20°C bis +60°C
- Schutzart (frontseitig): IP68
- RoHS konform
- Lebensdauer mech.: > 1.000.000
- Lebensdauer elektr.: > 500.000

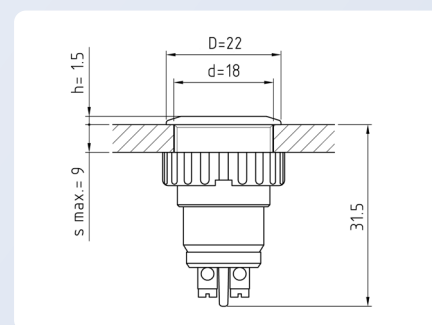

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT258a			Messing, poliert, lackiert	Messing, poliert, lackiert mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT258b			Messing, poliert, vernickelt	Messing, poliert, vernickelt mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT258e			Messing, poliert, hochglanz-verchromt	Messing, poliert, hochglanz-verchromt mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT258g			Aluminium EV1, silber eloxiert	Aluminium EV1, silber eloxiert mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT258nm			Edelstahl (V2A), matt	Edelstahl (V2A), matt mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT258nmm			Edelstahl, matt, sandgestrahlt	Edelstahl, matt, sandgestrahlt mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT258np			Edelstahl (V2A), spiegelpoliert	Edelstahl (V2A), spiegelpoliert mit Glasscheibe, rot, transparent

C

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT258npPVDal			Edelstahl (V2A), poliert, PVD altbronce beschichtet	Edelstahl (V2A), poliert, PVD altbronce beschichtet mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT258npPVDan			Edelstahl (V2A), poliert, PVD anthrazit beschichtet	Edelstahl (V2A), poliert, PVD anthrazit beschichtet mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT258npPVDms			Edelstahl (V2A), poliert, PVD messingfarben beschichtet	Edelstahl (V2A), poliert, PVD messingfarben beschichtet mit Glasscheibe, rot, transparent

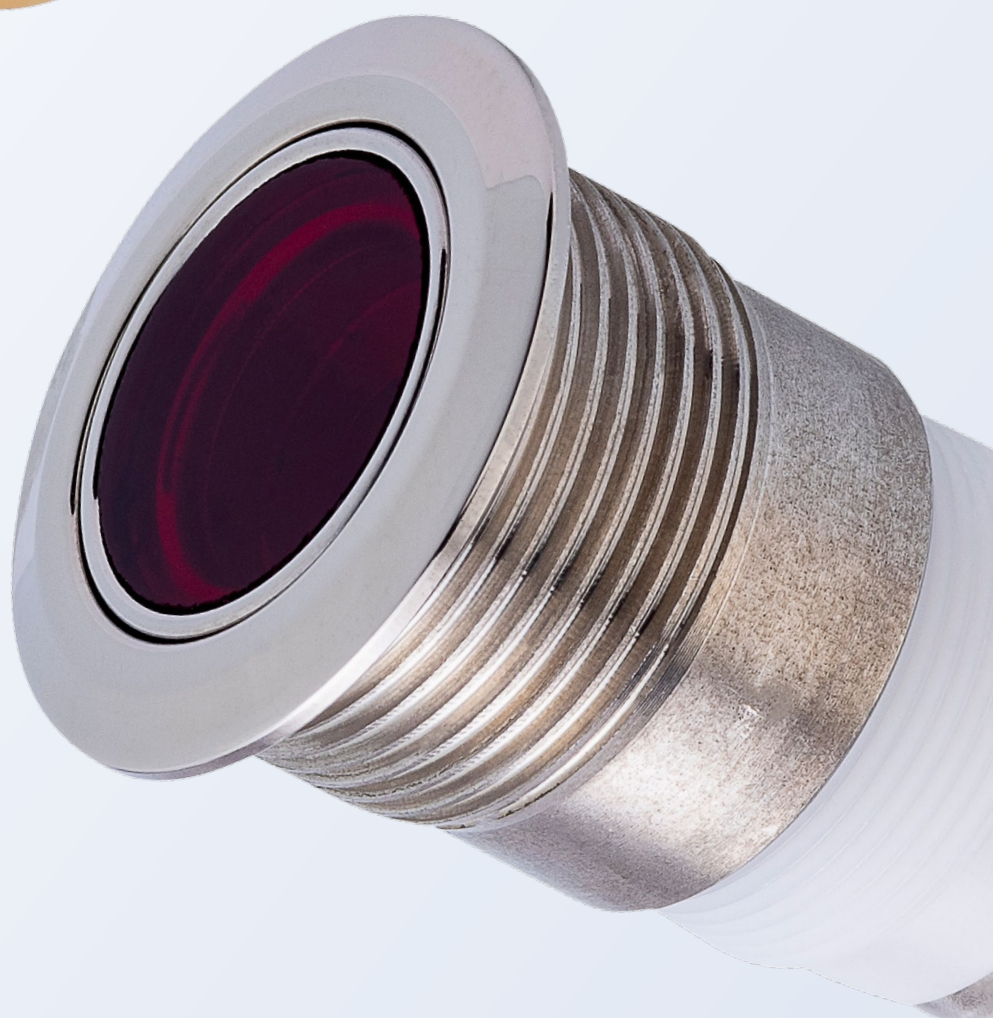

C


Modell **LT259**

C



LT259 Eigenschaften:

- Ø Gehäuse: 21 mm
 - Ø Taster: 15 mm
 - Ø Einbau: 18 mm
 - Plattenstärke: max. 9 mm
 - Einbautiefe: min. 33,5 mm
 - Befestigung: Kunststoffmutter M18x1
 - Anschlussart: Schraubanschluss
- Reibkontakt / 1x Schließer
 - 42VAC 2,0A (~) / 42VDC 0,5A (-)
 - Temperatur: -20°C bis +60°C
 - Schutzart (frontseitig): IP68
 - RoHS konform
 - Lebensdauer mech.: > 1.000.000
 - Lebensdauer elektr.: > 500.000

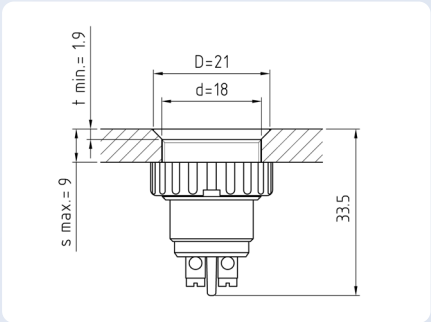

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT259nm			Edelstahl (V2A), matt	Edelstahl (V2A), matt mit Glasscheibe, rot, transparent




Modell **LT260**





C




LT260 Eigenschaften:

- Ø Gehäuse: 21 mm
- Ø Taster: 15 mm
- Ø Einbau: 18 mm
- Plattenstärke: max. 8 mm
- Einbautiefe: min. 30,5 mm
- Befestigung: Kunststoffmutter M18x1
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Reibkontakt / 1x Schließer
- 42VAC 2,0A (~) / 42VDC 0,5A (–)
- Temperatur: -20°C bis +60°C
- Schutzart (frontseitig): IP68
- RoHS konform
- Lebensdauer mech.: > 1.000.000
- Lebensdauer elektr.: > 500.000

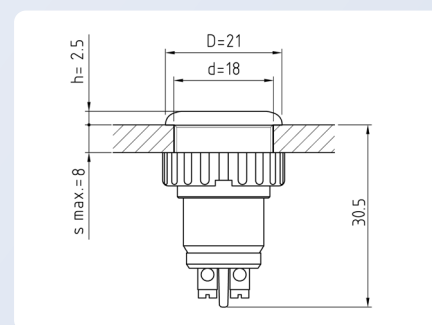

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT260a			Messing, poliert, lackiert	Messing, poliert, lackiert mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT260aol			Messing, poliert, nicht lackiert	Messing, poliert, nicht lackiert mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT260b			Messing, poliert, vernickelt	Messing, poliert, vernickelt mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT260e			Messing, poliert, hochglanz-verchromt	Messing, poliert, hochglanz-verchromt mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT260f			Messing, altkupfer eingefärbt	Messing, altkupfer eingefärbt mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT260g			Aluminium EV1, silber eloxiert	Aluminium EV1, silber eloxiert mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT260nm			Edelstahl (V2A), matt	Edelstahl (V2A), matt mit Glasscheibe, rot, transparent

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT260np			Edelstahl (V2A), spiegelpoliert	Edelstahl (V2A), spiegelpoliert mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT260npPVDal			Edelstahl (V2A), poliert, PVD altbronze beschichtet	Edelstahl (V2A), poliert, PVD altbronze beschichtet mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT260npPVDan			Edelstahl (V2A), poliert, PVD anthrazit beschichtet	Edelstahl (V2A), poliert, PVD anthrazit beschichtet mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT260npPVDms			Edelstahl (V2A), poliert, PVD messingfarben beschichtet	Edelstahl (V2A), poliert, PVD messingfarben beschichtet mit Glasscheibe, rot, transparent



C


Modell **LT261**

C



LT261 Eigenschaften:

- Ø Gehäuse: 21 mm
 - Ø Taster: 15 mm
 - Ø Einbau: 18 mm
 - Plattenstärke: max. 8 mm
 - Einbautiefe: min. 30,5 mm
 - Befestigung: Kunststoffmutter M18x1
 - Anschlussart: Schraubanschluss
- Reibkontakt / 1x Schließer
 - 42VAC 2,0A (~) / 42VDC 0,5A (–)
 - Temperatur: -20°C bis +60°C
 - Schutzart (frontseitig): IP68
 - RoHS konform
 - Lebensdauer mech.: > 1.000.000
 - Lebensdauer elektr.: > 500.000

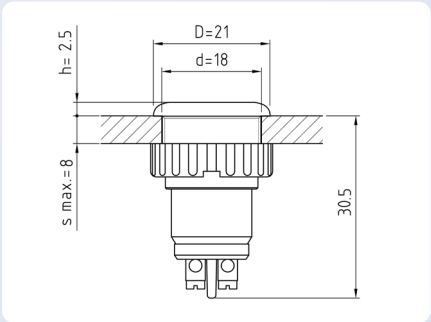

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT261nm			Edelstahl (V2A), matt	Edelstahl (V2A), matt mit Glasscheibe, rot, transparent




Modell **LT262**

C



LT262 Eigenschaften:

- Ø Gehäuse: 23 mm
 - Ø Taster: 15 mm
 - Ø Einbau: 18 mm
 - Plattenstärke: max. 9 mm
 - Einbautiefe: min. 31,5 mm
 - Befestigung: Kunststoffmutter M18x1
 - Anschlussart: Schraubanschluss
- Reibkontakt / 1x Schließer
 - 42VAC 2,0A (~) / 42VDC 0,5A (–)
 - Temperatur: -20°C bis +60°C
 - Schutzart (frontseitig): IP68
 - RoHS konform
 - Lebensdauer mech.: > 1.000.000
 - Lebensdauer elektr.: > 500.000

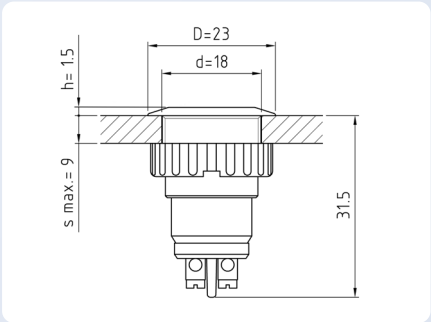

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT262nm			Edelstahl (V2A), matt	Edelstahl (V2A), matt mit Glasscheibe, rot, transparent






Modell **LT267**

C



LT267 Eigenschaften:

- Ø Gehäuse: 21 mm
 - Ø Taster: 15 mm
 - Ø Einbau: 18 mm
 - Plattenstärke: max. 5 mm
 - Einbautiefe: min. 30,5 mm
 - Befestigung: Kunststoffmutter M18x1
 - Anschlussart: Schraubanschluss
- Reibkontakt / 1x Schließer
 - 42VAC 2,0A (~) / 42VDC 0,5A (–)
 - Temperatur: -20°C bis +60°C
 - Schutzart (frontseitig): IP68
 - RoHS konform
 - Lebensdauer mech.: > 1.000.000
 - Lebensdauer elektr.: > 500.000

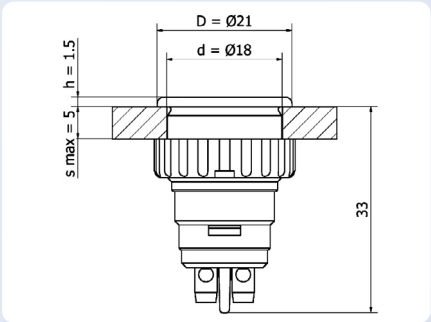

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT267nm			Edelstahl (V2A), matt	Edelstahl (V2A), matt mit Glasscheibe, rot, transparent





Modell **LT2xx.sym**

C



LT2xx.sym Eigenschaften:

- Ø Gehäuse: nach Modell
- Ø Taster: 15 mm
- Ø Einbau: 18 mm
- Plattenstärke: max. 9 mm
- Einbautiefe: min. 31,5 mm
- Befestigung: Kunststoffmutter M18x1
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Reibkontakt / 1x Schließer
- 42VAC 2,0A (~) / 42VDC 0,5A (–)
- Temperatur: -20°C bis +60°C
- Schutzart (frontseitig): IP68
- RoHS konform
- Lebensdauer mech.: > 1.000.000
- Lebensdauer elektr.: > 500.000
- Weitere Materialien auf Anfrage
- Weitere Farben auf Anfrage



	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT252nm.sym			Edelstahl (V2A), matt	Edelstahl (V2A), matt mit Glasscheibe, rot, transparent mit Lichtsymbol
	LT253nm.sym			Edelstahl (V2A), matt	Edelstahl (V2A), matt mit Glasscheibe, rot, transparent mit Lichtsymbol
	LT255nm.sym			Edelstahl (V2A), matt	Edelstahl (V2A), matt mit Glasscheibe, rot, transparent mit Lichtsymbol
	LT258nm.sym			Edelstahl (V2A), matt	Edelstahl (V2A), matt mit Glasscheibe, rot, transparent mit Lichtsymbol
	LT259nm.sym			Edelstahl (V2A), matt	Edelstahl (V2A), matt mit Glasscheibe, rot, transparent mit Lichtsymbol
	LT260nm.sym			Edelstahl (V2A), matt	Edelstahl (V2A), matt mit Glasscheibe, rot, transparent mit Lichtsymbol

C

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT261nm.sym			Edelstahl (V2A), matt	Edelstahl (V2A), matt mit Glasscheibe, rot, transparent mit Lichtsymbol
	LT262nm.sym			Edelstahl (V2A), matt	Edelstahl (V2A), matt mit Glasscheibe, rot, transparent mit Lichtsymbol
	LT267nm.sym			Edelstahl (V2A), matt	Edelstahl (V2A), matt mit Glasscheibe, rot, transparent mit Lichtsymbol

Weitere Materialien auf Anfrage



C

Modell **LT271**


für frontbündigen Einbau




C




LT271 Eigenschaften:

- Ø Gehäuse: 21 mm
- Ø Taster: 18 mm
- Ø Einbau: 18 mm
- Plattenstärke: max. 6 mm (3 x 2 mm)
- Einbautiefe: min. 33,5 mm
- Befestigung: Klemmung durch Zwischenplatte
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Reibkontakt / 1x Schließer
- 42VAC 2,0A (~) / 42VDC 0,5A (–)
- Temperatur: -20°C bis +60°C
- Schutzart (frontseitig): IP68
- RoHS konform
- Lebensdauer mech.: > 1.000.000
- Lebensdauer elektr.: > 500.000

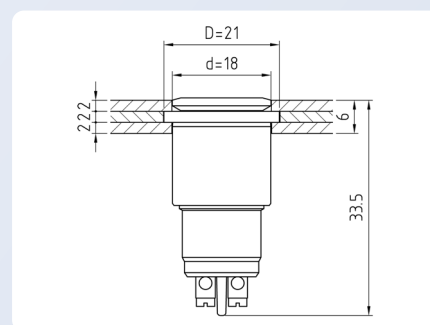

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT271a			Kunststoff, weiss	Messing, poliert, lackiert mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT271aol			Kunststoff, weiss	Messing, poliert, nicht lackiert mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT271f			Kunststoff, weiss	Messing, altkupfer eingefärbt, lackiert mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT271g			Kunststoff, weiss	Aluminium EV1, silber eloxiert mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT271i			Kunststoff, weiss	Aluminium EV6, schwarz eloxiert mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT271nm			Kunststoff, weiss	Edelstahl, matt mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT271nmPVDms			Kunststoff, weiss	Edelstahl, matt, PVD messingfarben beschichtet mit Glasscheibe, rot, transparent

	Bestellnummer	Farbe Gehäuse	Farbe Taster	Material Gehäuse	Material Taster
	LT271np			Kunststoff, weiss	Edelstahl, spiegelpoliert mit Glasscheibe, rot, transparent
	LT271npPVDms			Kunststoff, weiss	Edelstahl, poliert, PVD messingfarben beschichtet mit Glasscheibe, rot, transparent



C

Auswahlhilfe nach Einbaudurchmesser

Einbau Ø 18 mm


C

Einbau Ø 16 mm

Auswahlhilfe nach Einbaudurchmesser

Einbau Ø 15 mm

C

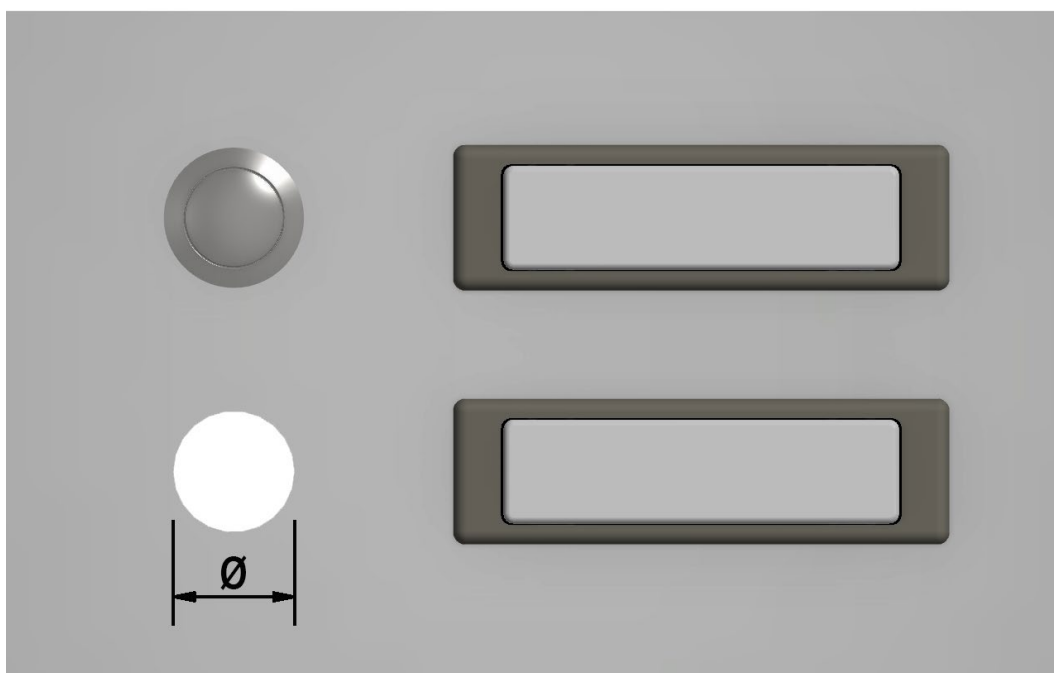

Der Einbaudurchmesser beschreibt den Ausschnitt in einer Klingelplatte oder Briefkastenanlage in die der Lichttaster eingebaut wird.

Wir sind für Sie da.
Weltweit in Deutschland.



LIRA Elektrotechnische Fabrik GmbH & Co. KG

Steinkirchring 40
DE-78056 Villingen-Schwenningen

Tel: +49 (0) 7720 9769 - 0

Mail: info@lira-gmbh.de

Web: www.lira-gmbh.de

